


Notice de montage Du kit *Toyota HILUX D4-D 102cv 2006*

Le kit Hilux (D4-D) est constitué d'une unité de gestion d'injection et d'un faisceau électrique afin de le relier au faisceau d'origine TOYOTA .
L'unité d'injection est à installer derrière la boite à gants (près du calculateur électronique : ECU).

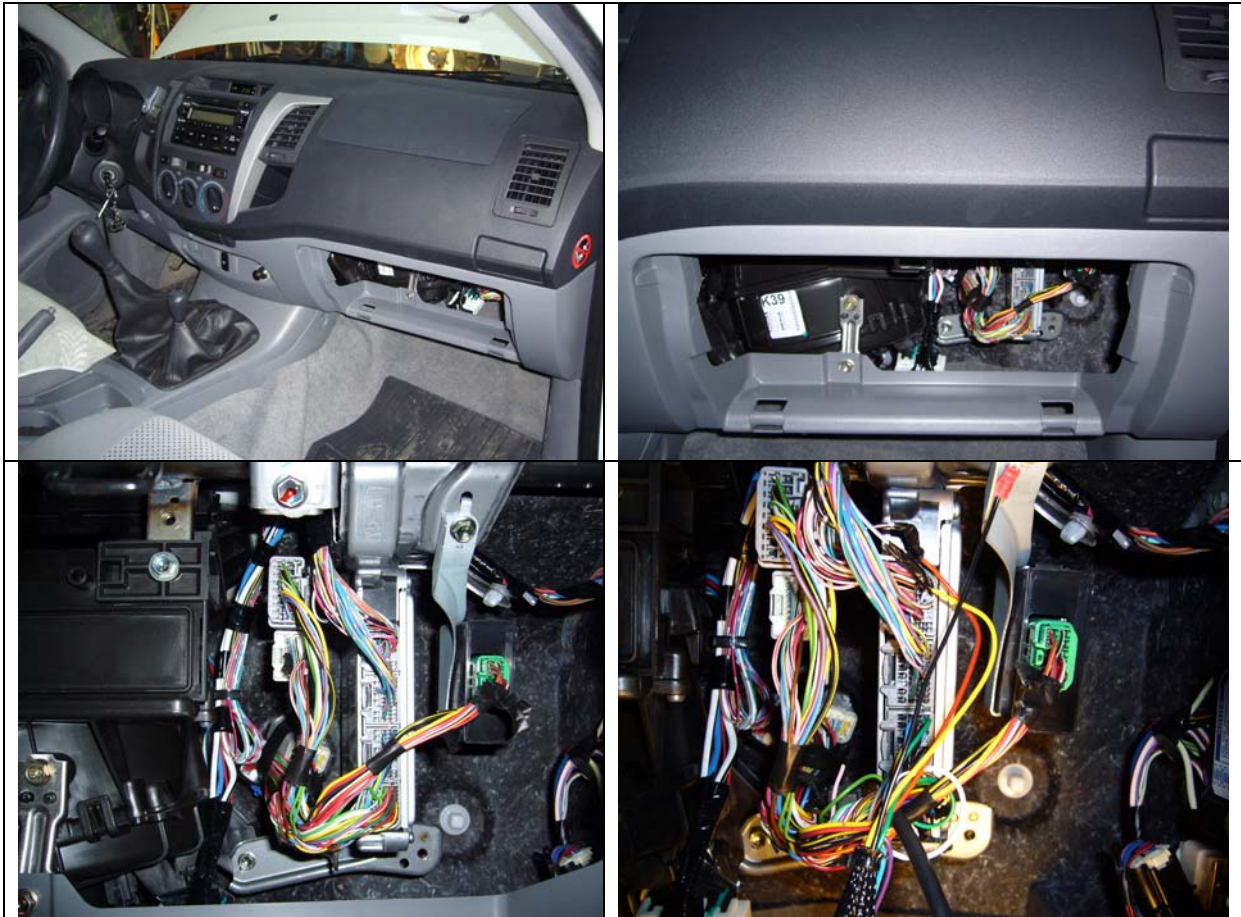


Ce kit ne nécessite pas l'ouverture du calculateur électronique d'origine (ECU).

Toutes les fournitures nécessaires à la bonne installation du kit sont livrées :

- Faisceau électrique complet.
- Unité de gestion électronique injection
- Notice de montage

1. Installation du faisceau électrique (habitacle)

Bornes de l'ECU (vue de face)

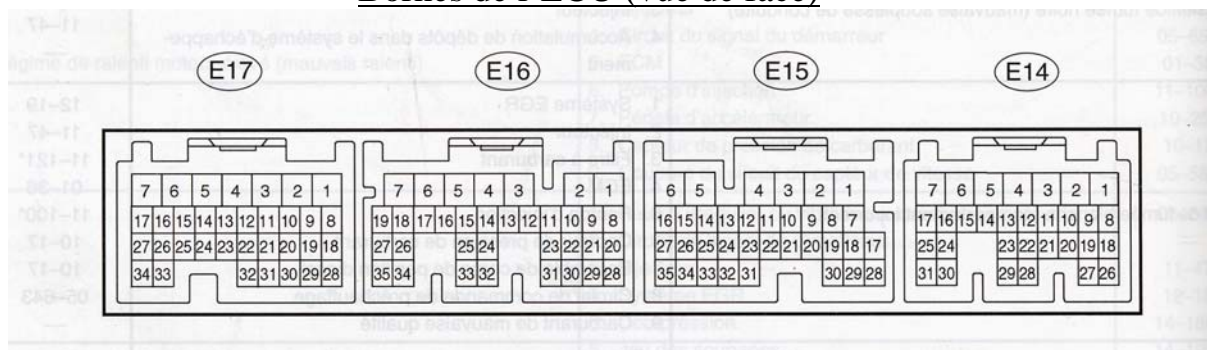

Le fil noir (masse) sera fixé sur une des vis supportant le calculateur d'origine.

Les connexions suivantes seront faites en faisant des épissures de 1cm environ sur les fils du faisceau d'origine .

Repérage des connecteurs selon plan ci-joint

*Broches du Faisceau calculateur
TOYOTA*

E14 broche 22 Blanc rayé Bleu

E16 broche 28 Bleu rayé Noir

E14 broche 1 Noir rayé Gris

Fils à connecter

*Faisceau du kit
Adonis*

JAUNE

VERT

ROUGE

Les connexions suivantes seront faites **en coupant les fils du faisceau d'origine TOYOTA**

Repérage des connecteurs selon plan ci-dessus

*Broches du Faisceau calculateur
TOYOTA*

E17 broche 25 Rose

Relier ce fil coupé coté ECU au :

Laisser libre (non connecté) coté faisceau.

Fils à connecter

*Faisceau du kit
Adonis*

BLANC

Couper les 4 fils suivants du faisceau d'origine (10cm du connecteur E17)

*Fils coupés coté **calculateur**
TOYOTA*

E17 broche 21 Jaune rayé Rouge

E17 broche 22 Violet

E17 broche 23 Rouge

E17 broche 24 Noir rayé Blanc

*Faisceau du kit
Adonis (câble noir multi brin)*

Jaune

Vert

Marron

Blanc

*Fils coupés coté **faisceau** moteur
TOYOTA*

E17 broche 21 Jaune rayé Rouge

E17 broche 22 Violet

E17 broche 23 Rouge

E17 broche 24 Noir rayé Blanc

*Faisceau du kit
Adonis (câble noir multi brin)*

Gris (Noir)

Rose (Violet)

Rouge

Bleu



- Installation des commandes du KIT Adonis

Le kit Adonis peut être arrêté à tout moment, remettant ainsi le véhicule dans son état de fonctionnement d'origine.

L'interrupteur câblé sur le faisceau sert à allumer ou éteindre le kit.