

## Notice de montage

### Du kit

### *Toyota HILUX D4-D 2.5 102CV*

Le kit Hilux (D4-D) est constitué d'une unité de gestion d'injection et d'un faisceau électrique afin de le relier au faisceau d'origine TOYOTA .  
L'unité d'injection est à installer derrière la boite à gants (près du calculateur électronique : ECU).


**Ce kit ne nécessite pas l'ouverture du calculateur électronique d'origine (ECU).**

Toutes les fournitures nécessaires à la bonne installation du kit sont livrées :

- Faisceau électrique complet.
- Unité de gestion électronique injection
- Notice de montage

#### 1. Installation du faisceau électrique (habitacle)

Bornes de l'ECU (vue de face)

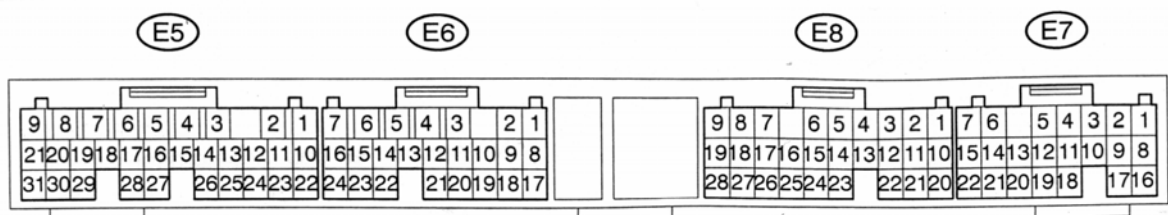

Le fil noir (masse) sera fixé sur une des vis supportant le calculateur d'origine.

Les connections suivantes seront faites en faisant des épissures de 1cm environ sur les fils du faisceau d'origine .

Repérage des connecteurs selon plan ci-joint

Fils à connecter

*Broches du Faisceau calculateur  
TOYOTA*

*Faisceau du kit  
Adonis*

E8 broche 19 Jaune rayé Rouge

JAUNE

E6 broche 16 Noir rayé Jaune

VERT

E7 broche 1 Rouge rayé Bleu

ROUGE

Les connections suivantes seront faites **en coupant les fils du faisceau d'origine TOYOTA**

Repérage des connecteurs selon plan ci-dessus

Fils à connecter

*Broches du Faisceau calculateur  
TOYOTA*

*Faisceau du kit  
Adonis*

E5 broche 18 Noir rayé Bleu  
Relier ce fil coupé coté ECU au :  
Laisser libre (non connecté) coté faisceau.

BLANC

Couper les 4 fils suivants du faisceau d'origine (10cm du connecteur E5)

*Fils coupés coté **calculateur**  
TOYOTA*

*Faisceau du kit  
Adonis (câble noir multi brin)*

E5 broche 12 Noir rayé Jaune

Jaune

E5 broche 13 Noir rayé Rouge

Vert

E5 broche 14 Noir rayé Blanc

Marron

E5 broche 15 Bleu

Blanc

*Fils coupés coté faisceau moteur  
TOYOTA*

*Faisceau du kit  
Adonis (câble noir multi brin)*

E5 broche 12 Noir rayé Jaune

Gris (Noir)

E5 broche 13 Noir rayé Rouge

Rose (Violet)

E5 broche 14 Noir rayé Blanc

Rouge

E5 broche 15 Bleu

Bleu

- Installation des commandes du KIT Adonis

Le kit Adonis peut être arrêté à tout moment, remettant ainsi le véhicule dans son état de fonctionnement d'origine.

L'interrupteur câblé sur le faisceau sert à allumer ou éteindre le kit.