

ARB FITTING INSTRUCTIONS

(802500) KIT DE FIXATION POUR TENTE DE TOIT ALTITUDE (6178105)



AVERTISSEMENT

NOTEZ CE QUI SUIT :

Ce kit de montage est conçu pour être utilisé avec des barres de toit ou un support de base (accessoires ARB tous deux vendus séparément).

Veuillez également vous référer au manuel client de la tente de toit (numéro de pièce : 37801296).

Les accessoires du véhicule mal installés peuvent être dangereux.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation et vous conformer aux instructions.

En cas de doute, veuillez contacter le bureau d'État ARB le plus proche ou le revendeur auprès duquel l'article a été acheté.

Reportez-vous aux instructions de montage individuelles pour le montage sur votre véhicule.

Ce produit ou sa fixation ne doivent en aucun cas être modifiés.

L'installation de ce produit peut nécessiter l'utilisation d'outils et/ou de techniques spécialisés.

Il est recommandé que ce produit soit installé uniquement par un personnel qualifié.

Le montage peut être effectué par une seule personne, mais en raison du poids de la tente de toit, il est conseillé d'utiliser des aides au levage pour la mettre en position par les rails de support de l'échelle ou par 4 personnes (une à chaque coin) depuis la base. NE soulevez PAS la tente de ses barres de toit supérieures.

Lors de l'installation, il est du devoir de l'installateur de vérifier le bon fonctionnement/les jeux de tous les composants (y compris, mais non exclusivement, les antennes du véhicule, les spoilers de hayon, les saillies, etc.)

Travailler en toute sécurité à tout moment

Sauf indication contraire, serrez toutes les fixations au couple spécifié

Vérifiez le couple des boulons après 500 km et à intervalles d'entretien réguliers

Ces instructions sont correctes au moment de la publication

ACCESSOIRES ARB 4x4

Siège social de l'entreprise

42-44 rue Jardin
Kilsyth, Victoria
AUSTRALIE 3137

Tél : +61 (3) 9761 6622
Télécopie : +61 (3) 9761 6807

Enquêtes australiennes
Demandes de renseignements en Amérique du Nord et du Sud
Autres demandes internationales

sales@arb.com.au
sales@arbusa.com
exports@arb.com.au

www.arb.com.au

IMPORTANT:**ENTRETIEN ET UTILISATION DE VOTRE TENTE DE TOIT ALTITUDE :**

Veillez vous référer au « Supplément au manuel du propriétaire » contenu dans le kit de montage. (Numéro de pièce : 37801296)

GARANTIE:

Veillez vous référer au livret ARB « Garantie contre les défauts » contenu dans le kit de matériel ou contacter votre revendeur.

LISTE D'OUTILS POUR LE MONTAGE :

- Clé dynamométrique 0-25 Nm
- Mètre à ruban
- Douille/clé de 13 mm

LE MONTAGE S'EFFECTUE DANS LES ÉTAPES SUIVANTES :

1. Déballage de la tente de toit.
2. Montage sur un support de base.
3. Montage sur barres de toit.
4. Vérification du fonctionnement.



!! IMPORTANT !! autre que spécifiquement spécifié dans cette instruction

COUPLES DE BOULONS REQUIS :

M8=22Nm



Les couples de serrage des boulons doivent être respectés pour éviter les problèmes de garantie et doivent être vérifiés à intervalles d'entretien du véhicule.

AVANT DE COMMENCER, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES ÉTAPES DES INSTRUCTIONS ET VÉRIFIEZ**TOUTES LES PARTIES****KIT DE MONTAGE – CONTENU :**

	Numéro de pièce	Image	Qté	Description
6178105	560PD051		4	SUPPORTS DE SERRAGE
	4581307		8	RONDELLE M8
	6152170		8	BOULON M8 x 20 (patch jaune)
	6152171		8	BOULON M8 x 25 (patch bleu)
	559PH020		1	CÂBLE DE FICHE ANDERSON (3 MÈTRES 30A)
	560PD064		1	OUTIL DE RETRAIT DU CLIP D'ACTIONNEUR *****(Donner au client)****
	37801280		1	INSTRUCTIONS DE MONTAGE
	37801296		1	MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
	N / A			CLÉS (JEU DE 4)
		561AQ065		4

ARB FITTING INSTRUCTIONS

SECTION 1 : Déballage de la tente sur le toit :

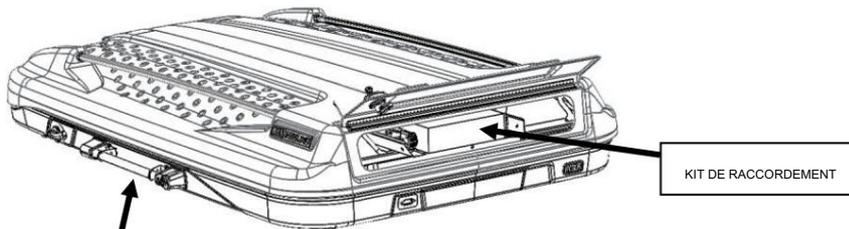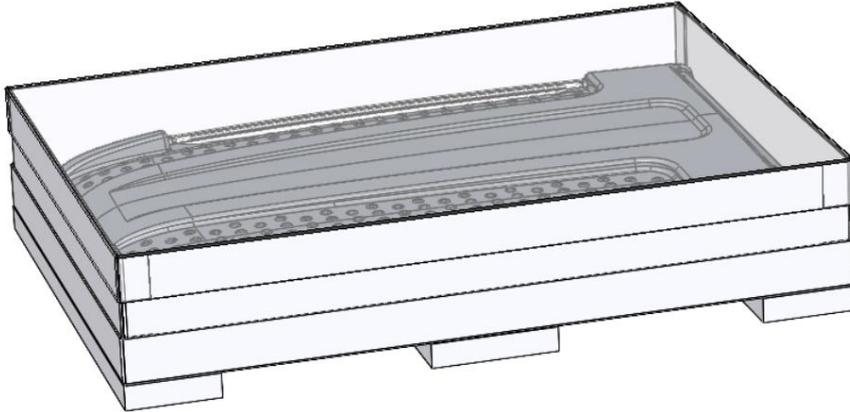


ÉCHELLE
RAIL DE SUPPORT

KIT DE RACCORDEMENT

- 1.1) Déballez la tente de toit et placez-la sur une surface solide.
- 1.2) Ouvrir la porte arrière et retirer la boîte du kit de montage ainsi que le sachet contenant la plaque-écrou U, supports de canal.
- 1.3) Mettez la tente sous tension et soulevez-la en position ouverte (conformément aux instructions du manuel du propriétaire). Retirez le Supports de canal en U et tente fermée.

Remarque : - **NE soulevez PAS** la tente de toit par les barres de toit supérieures.

Il est conseillé d'utiliser des aides au levage pour le mettre en place par les rails de support de l'échelle ou par 4 personnes (une à chaque coin) de la base.

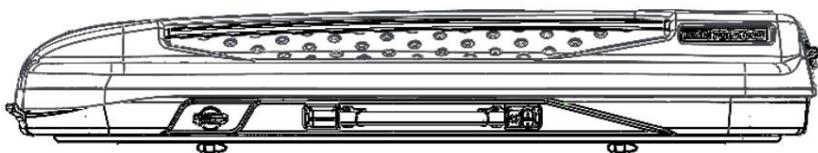


BARRES DE TOIT ILLUSTRÉES
POUR PLUS DE CLARTÉ


- 1.4) Placez la tente de toit sur les barres de toit ou la galerie du véhicule et centralisez-la.
L'écart recommandé entre les barres est de 800 mm à 1 200 mm.

Assurez-vous que la position de la tente ne surplombe pas les extrémités du véhicule.


SECTION 2 : INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT SUR LE RACK DE BASE ARB

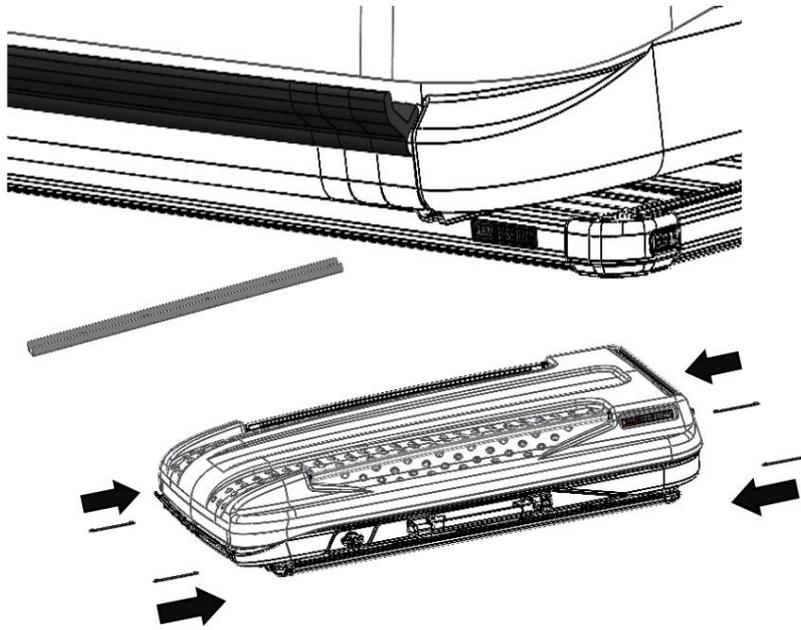

- 2.1) Avec les écrous à souder face vers le haut, faites glisser les supports du canal en U dans les extrémités des rails inférieurs en aluminium du canal en C de la tente de toit.
- 2.2) Alignez les écrous de chaque côté de traverse disponible la plus à l'extérieur, en vous assurant que les supports ne pendent pas à l'extérieur de l'extrémité de la Canaux C de la tente.
- 2.3) Insérez 2 supports à l'avant et 2 à l'arrière.

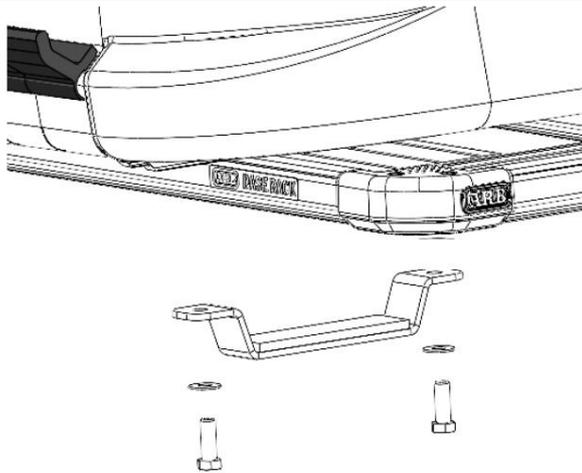


- 2.4) Placez le support de serrage autour de la traverse du rack de base choisi et alignez-le avec les écrous des supports.
- 2.5) Engagez les boulons M8 x 25 (avec BLEU) et la rondelle M8 sur les écrous des supports du profilé en U.
- 2.6) Répétez l'étape pour tous les supports restants

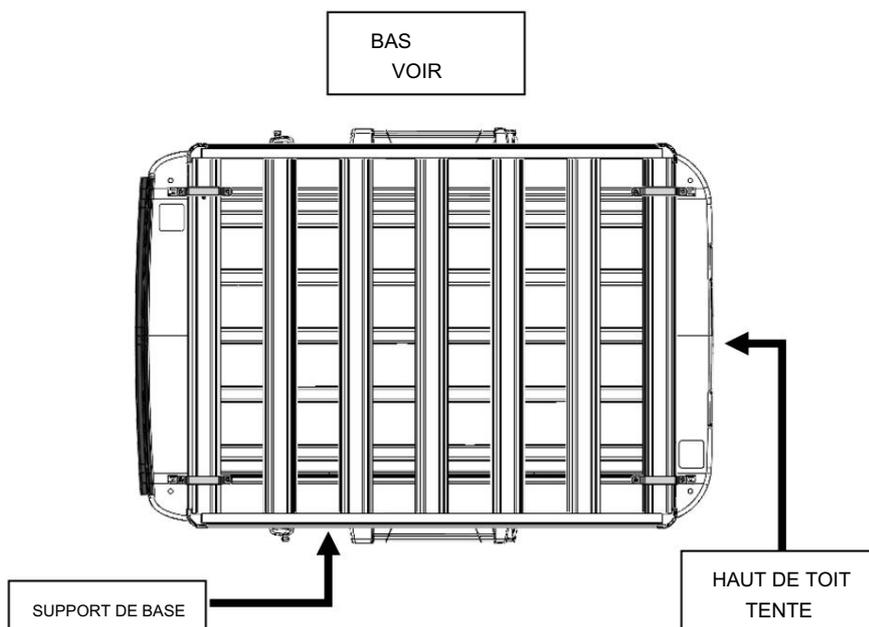


- 2.7) Une fois les supports correctement positionnés, serrez et serrez tous les boulons à 22 Nm pour fixer les supports de serrage à la tente de toit.

SECTION 3 : MONTAGE DE LA TENTE DE TOIT SUR LES BARRES DE TOIT

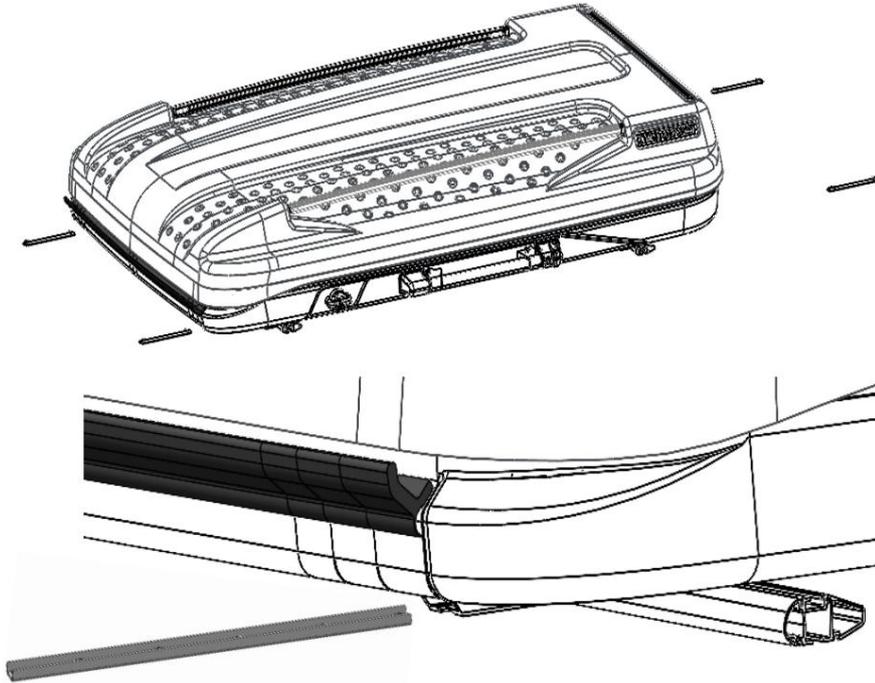

- 3.1) Avec les écrous à souder face vers le haut, faites glisser les supports du canal en U dans les extrémités des rails inférieurs en aluminium du canal en C de la tente de toit.
- 3.2) Localisez la plaque à écrou de manière à ce que l'extrémité extérieure de la plaque soit aussi proche que possible de l'extrémité du canal en C sans dépasser de l'extrémité du canal en C.
- 3.3) Insérer 2 supports à l'avant et 2 à l'arrière.

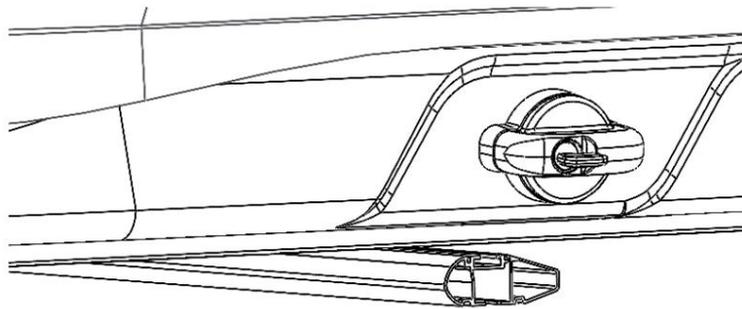


- 3.4) Placez le support de serrage sous la barre de toit et alignez-le avec les écrous des supports du profilé en U.

- 3.5) Engagez les boulons M8x20 (avec pièce en nylon JAUNE) et la rondelle M8 sur les écrous du Supports pour profilé en U


- 3.6) Répétez l'opération pour tous les supports restants.

- 3.7) Localisez les 4 supports de serrage de manière à ce que le bord extérieur de la barre soit à moins de 5 mm du support de serrage. (Grand écart vers l'extérieur)


- 3.8) Une fois les supports correctement positionnés, serrez et serrez tous les boulons à 22 Nm pour fixer les supports de serrage à la tente de toit.

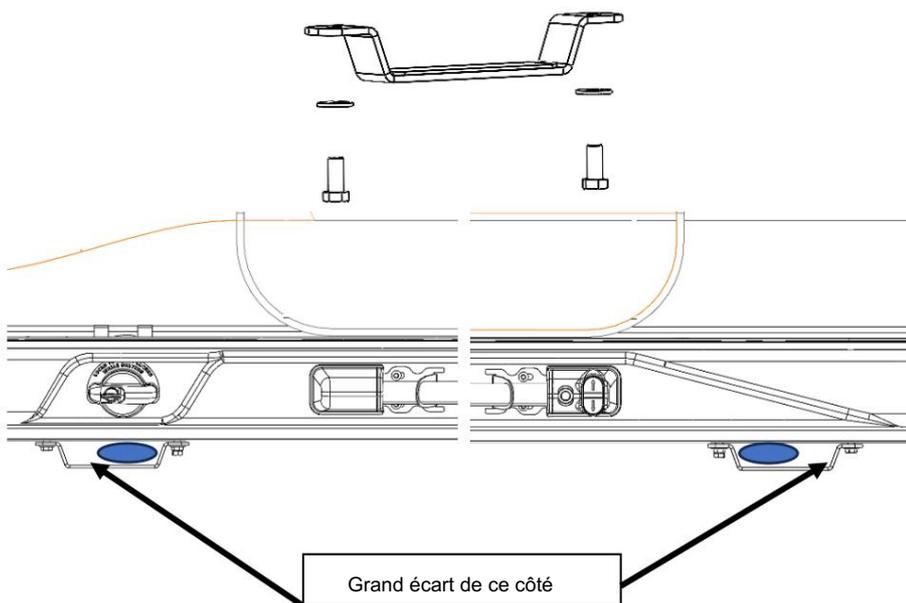

SECTION 4 : TEST DE LA TENTE DE TOIT

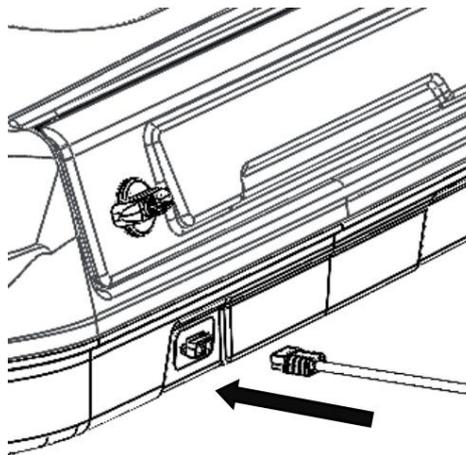


4.1) Se référant au manuel du propriétaire (fournisseur dans le kit de montage), connectez l'alimentation 12 V via la prise Anderson à l'arrière de la tente sur le toit.

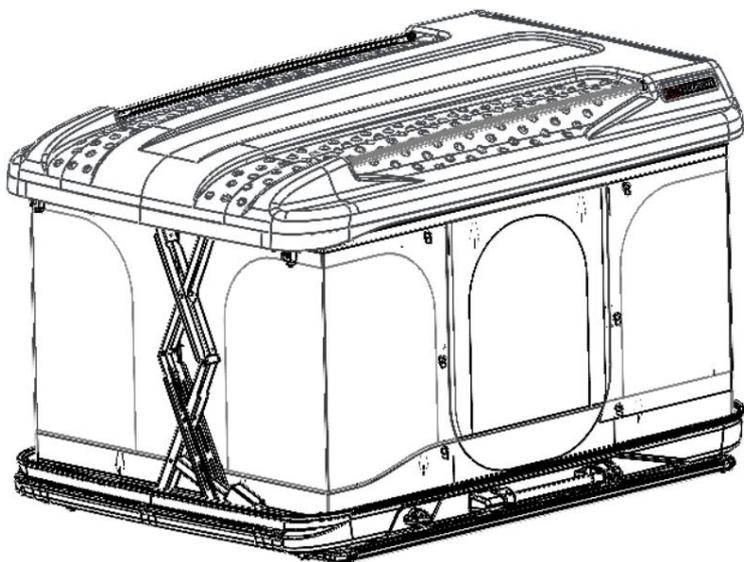


4.2) Vérifiez la fonctionnalité de la tente sur le toit.

Assurez-vous de déverrouiller et d'ouvrir les serrures à poignée de chaque côté de la tente sur le toit. avant usage.

Si la tente ne s'ouvre pas. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « UP » pendant 10 secondes et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la tente soit complètement levée. Cela réinitialisera le système et la tente devrait fonctionner conformément au manuel du propriétaire.

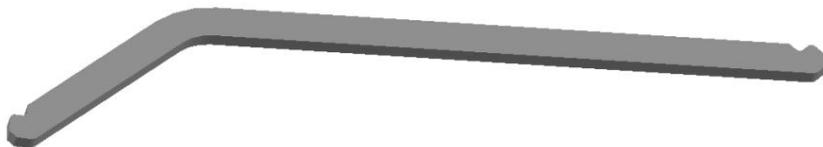

4.3) Assurez-vous de conserver l'outil de retrait de l'actionneur mentionné dans le manuel du propriétaire. (A conserver par le client)

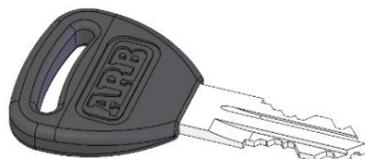

4.4) Vérifiez que les clés font fonctionner toutes les serrures et conservent (A conserver par le client)