

ARB **BASE RACK** FITTING INSTRUCTION

Numéro d'article: 1780420

Description du produit : BASERACK BRIDGE PLAQUE ÉTROITE

AVERTISSEMENT

Le système ARB BASE RACK a une capacité maximale de 25 kg par latte transversale. Le dépassement de cette limite peut entraîner des dommages ou une défaillance. Le poids nominal de ce produit dépend de l'utilisation, reportez-vous au tableau de la page 2. Ce produit doit être installé exactement selon ces instructions en utilisant uniquement le matériel fourni. Ce produit ou sa fixation ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. Ces instructions sont correctes à la date de publication. Lors de l'installation, il est du devoir de l'installateur de vérifier le bon fonctionnement/les dégagements de tous.

Travaillez en toute sécurité en tout temps. Sauf instructions contraires, serrez les fixations au couple spécifié. Les couples de fixation doivent être vérifiés à intervalles réguliers.

ACCESSOIRES ARB 4x4

Siège social

www.arb.com.au

42-44 rue du jardin
Kilsyth, Victoria
AUSTRALIE 3137

Tél : +61 (3) 9761 6622
Télécopie : +61 (3) 9761 6807

Demandes australiennes
Demandes nord et sud-américaines
Autres demandes internationales

sales@arb.com.au
sales@arbusa.com
exports@arb.com.au

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION DU PRODUIT :



Clé/clé 2 x 13 mm





ATTACHE




RÉGLAGES DE COUPLE :

| TAILLE | Couple Nm | Couple lbft |
|--------|-----------|-------------|
| M8 | 22Nm | 16 lb-pi |

| LISTE DES PIÈCES | | | |
|---|-------------|-----|---------------------------|
| APPLICATION. | N° DE PIÈCE | QTÉ | DESCRIPTION |
|  | 3750750 | 4 | BRKT PONT ÉTROIT |
|  | 6151222 | 4 | VIS HXHD M8x50 NOIR |
|  | 6151212 | 4 | ECROU NYLOC M8 NOIR |
|  | 4581085 | 8 | RONDELLE M8x19x1.2mm NOIR |
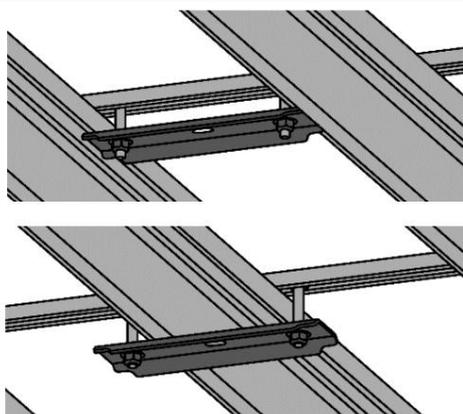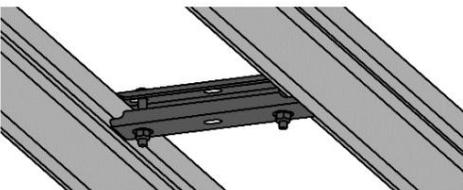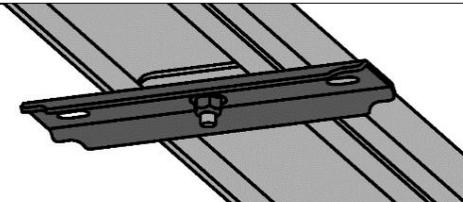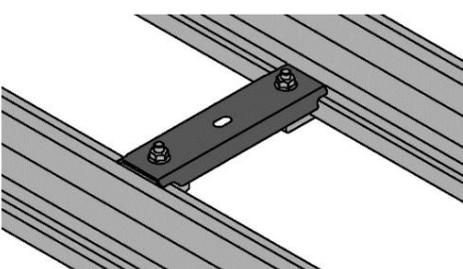
| Type de montage | Description | Limite de poids |
|---|---|-----------------|
|  | Pincettes pour tente de toit (par jeu de 4) | 75kg/165lb |
|  | Paire serrée | 5kg/11lb |
|  | Fixation par boulon (à l'aide du kit de plaque à goujon 6980060) | 2kg/4.5lb |
|  | Support de bloc en alliage (avec 1780200 ou 1780610) | 10kg/22lb |

PROCÉDURE DE MONTAGE – TENTE DE TOIT

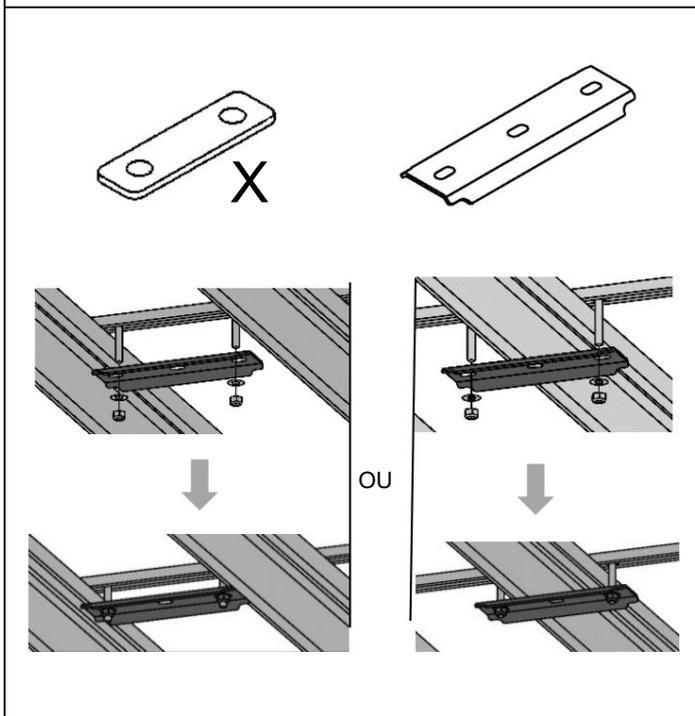

1. Installez la tente selon les instructions, en remplaçant la plaque de base de la tente standard par 3750750


La pince peut être placée;
Autour d'une traverse BASE Rack

ou

Entre deux traverses en appui sur la queue d'aronde

2. Pour les grandes tentes de toit, il peut être nécessaire pour monter la tente sur le porte-bagages du véhicule et remonter le porte-bagages
3. Pour conserver la plaque sur le rack pour de futures positionnement, utilisez l'option de montage par boulon illustrée ci-dessous


PROCÉDURE DE MONTAGE – PAIRE BRIDE

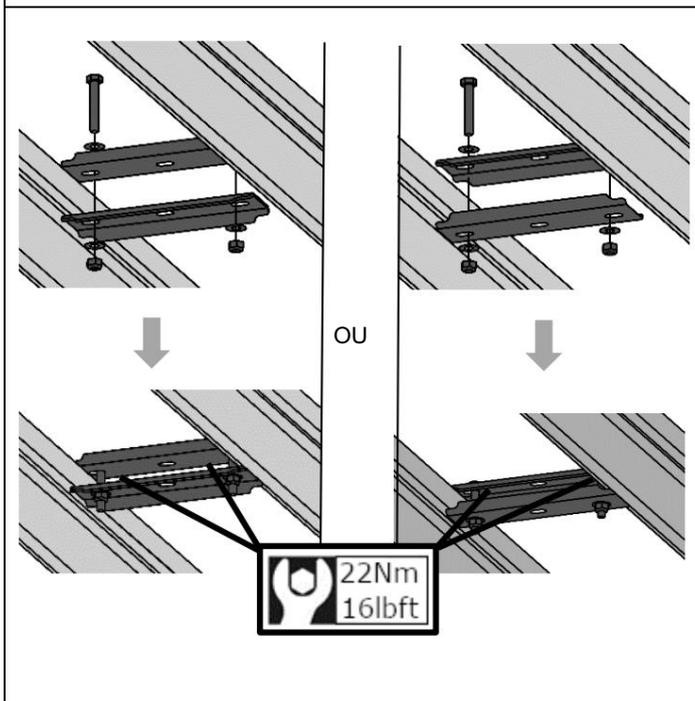

4. Placez les pinces entre deux traverses BASE Rack, une de chaque côté de la queue d'aronde


5. Pour les grandes tentes de toit, il peut être nécessaire pour monter la tente sur le porte-bagages du véhicule et remonter le porte-bagages

PROCÉDURE DE MONTAGE – MONTAGE À BOULON

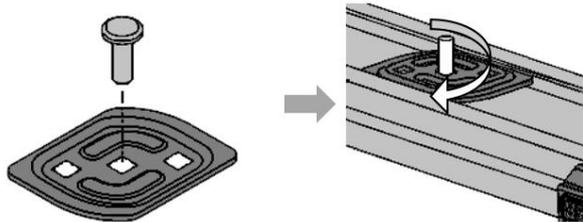


6. À l'aide de la référence ARB 6980060 (fournie séparément), installez le goujon M8 dans la plaque de goujon comme illustré

7. Insérez l'assemblage de la plaque de goujon dans la BASE Rack Channel et rotation 90O

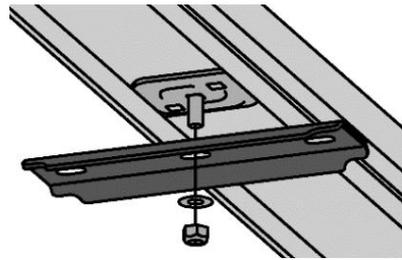


8. Installez la plaque de pontage sur le goujon à l'aide d'un écrou et d'une rondelle M8

9. Serrez à la valeur de couple spécifiée

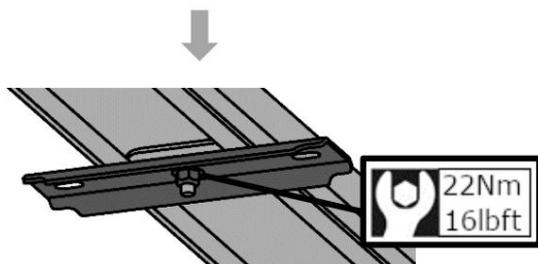

PROCÉDURE DE MONTAGE – MONTAGE DE BLOC EN ALLIAGE

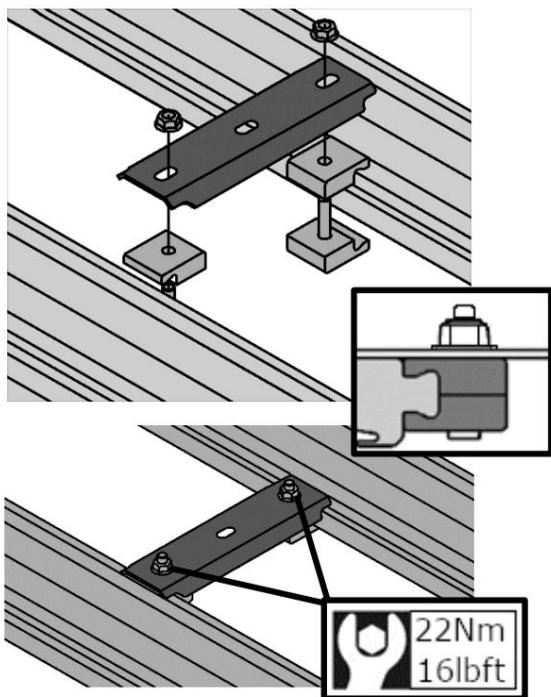

10. Disposez les blocs de montage en alliage (réf. ARB 1780200 ou 1780610) pour les serrer sur la queue d'aronde BASE Rack, comme illustré

11. Alignez les goujons (1780200) ou les boulons (1780610) avec les trous de la plaque de pontage

12. Serrez les écrous hexagonaux ou à œil au couple spécifié

ARB BASE RACK