

Reversing FX120S-WD



Homologué ECE (ECE R23)

Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation



Angle de faisceau de 45°

Faisceau lumineux très large



Longueur du faisceau lumineux jusqu'à 36 m

Voir et être vu avec OSRAM



Sur route et hors route

- Produit universel offrant une utilisation polyvalente- Sur le réseau routier comme en dehors, au travail comme pendant son temps libre



Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Les feux de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** procurent une bonne visibilité sur les routes de campagne sombres, dans les chemins forestiers, que ce soit sur la voie publique ou non – un atout considérable. Avec ses 13 puissantes LED hautes performances, ce feu de recul à LED offre une portée allant jusqu'à 36 mètres – ce qui signifie pour le conducteur une visibilité impressionnante sur ou hors voie publique. Même dans des conditions de faible luminosité et de visibilité réduite du fait de conditions extérieures défavorables, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD**, avec sa température allant jusqu'à 6 000 Kelvin, est capable de

procurer un éclairage similaire à la lumière du jour. Une puissante unité d'éclairage délivrant une luminosité jusqu'à 1 100 lumens avec la meilleure efficacité optique possible et une diffusion uniforme de la lumière. Autrement dit, vous pouvez profiter d'une visibilité supérieure, et votre véhicule devient potentiellement plus visible par les autres usagers de la route. Et votre sécurité, sur la route comme hors du réseau routier, en est améliorée.

Sur route ou en tout-terrain, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** se démarque nettement grâce à ses performances élevées et sa grande longévité. Universel, il résiste à des conditions environnementales très variées et, grâce à ses matériaux de haute qualité tels que le thermoplastique du boîtier et le polycarbonate stabilisé pour la lentille, il s'avère particulièrement léger tout en se montrant durable et résistant. Le feu de recul **LEDriving FX120S-WD** a subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, les chocs, la chaleur, le froid et les vibrations permanentes, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Il a obtenu le classement dans la catégorie de protection IP69K. L'alimentation intégrée et le système de gestion thermique contrôlent la température du feu de recul à LED et peuvent ainsi éviter les dommages potentiels dus à une surchauffe. La protection contre les inversions de polarité bloque la tension d'alimentation si sa polarité est mauvaise, et peut ainsi éviter d'éventuels dommages en coupant l'alimentation des LED. Utilisable sur le réseau routier comme en dehors, le feu de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** représente un équipement additionnel utile sur votre véhicule. Aucune déclaration ou modification relative au certificat d'immatriculation n'est nécessaire pour ces feux de recul à LED homologués ECE. Le feu de recul à LED peut être monté sur les véhicules de tourisme, les poids lourds, les engins agricoles, les véhicules utilitaires, les véhicules de chantier, les caravanes, les véhicules tout-terrain et les quads²⁾ Les feux de recul **OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD** sont universels et polyvalents.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feu de recul supplémentaire
---	-----------------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	LEDDL109-WD
-----------------------	-------------


Données électriques

Tension nominale	12/24 V
Puissance nominale	15 W
Tension d'essai	13,2 V

Données photométriques

Flux lumineux	1100 lm
Temp. de couleur	6000 K

Physical Attributes & Dimensions

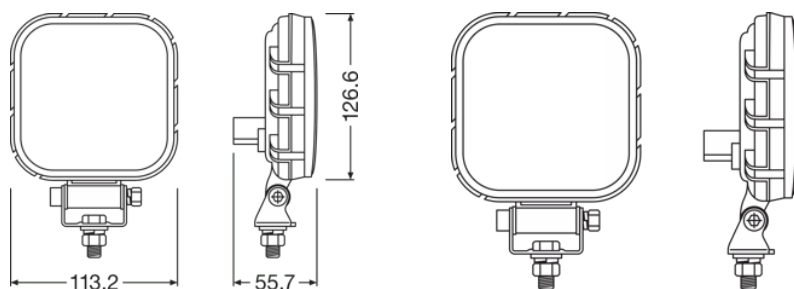

Poids du produit	400.00 g
Longueur	113.0 mm
Largeur	56.0 mm
Hauteur	146.0 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	5000 hr
Garantie	5 years

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	DT Connector
-----------------	--------------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

Certificats & Normes

Labels et agréments	E9 approval
Type de protection	IP69K
Normes	ECE R10, R23

Données logistiques

Nomenclature douanière [PICOS]	85122000900
--------------------------------	-------------

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	63bdc127-8276-4dc2-9dd9-c03a4fb92dcf d5f3f863-93de-4249-a314-e688f003d1f9 df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349 230f3be6-db44-4cdb-99d5-31647e1db6a3 fc6d462b-37f1-4fcf-9815-7af86b44b597



ref_pim_amsproductinfographics













Données logistiques

Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172105736	Reversing FX120S-WD	Etui carton fermé 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.45 dm ³	447.00 g
4062172105743	Reversing FX120S-WD	Carton de regroupement 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4400.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD

Informations légales

²⁾ Il existe des réglementations spécifiques¹⁾ Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM