



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SILENUS - AUVENT

Informations préliminaires

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, traduite, stockée dans un système de recherche documentaire ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation.

Tout dommage, direct ou indirect, causé à l'installateur et/ou aux biens en raison d'une installation incorrecte de pièces est à la charge de l'installateur.

Compte tenu des différentes options d'application et de montage disponibles, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que tous les points de fixation sont bien serrés avant chaque utilisation. En cas de doute, veuillez consulter votre distributeur concernant le fonctionnement de nos produits.

Il est conseillé aux utilisateurs de faire attention à la charge qu'ils transportent et de conduire en fonction des conditions routières.

Ces instructions de montage s'appliquent à toutes les variantes de kits de remplissage avant ; veuillez noter les étapes applicables à un modèle spécifique.



Pour toute demande de service, veuillez
envoyer un courriel à queries@alu-cab.com

Instructions d'installation

Les tableaux ci-dessous présentent l'équipement, c'est-à-dire les outils et les fixations nécessaires à l'installation du store SILENUS.

Outils et articles nécessaires
Clé à cliquet de 13 mm
Douille de 13 mm et clé à douille
Douille hexagonale de 5 mm
Foret de 8 mm et perceuse



Fixations fournies	Qté
Boulon hexagonal M8x20 en acier inoxydable	12
Rondelle plate M8x16 mm en acier inoxydable	8
Rondelle surdimensionnée M8x20 mm en acier inoxydable	8
Écrou Nyloc M8 en acier inoxydable	12
COUVERCLE D'ÉCROU - 8 mm	12


Veuillez disposer toutes les pièces fournies sur une table ou une surface plane afin de vérifier que toutes les pièces sont bien présentes.
 Les pièces nécessaires sont prises en compte afin d'éviter toute frustration potentielle lors de l'installation.

Instructions d'installation

ÉTAPE
0

Les supports d'auvent utilisent les points de fixation à double fente d'écrou et les boulons à tête bouton M8 arrière sur la conversion de toit Silenus.

Disposez l'auvent Alu-Cab, les supports et les fixations pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes :

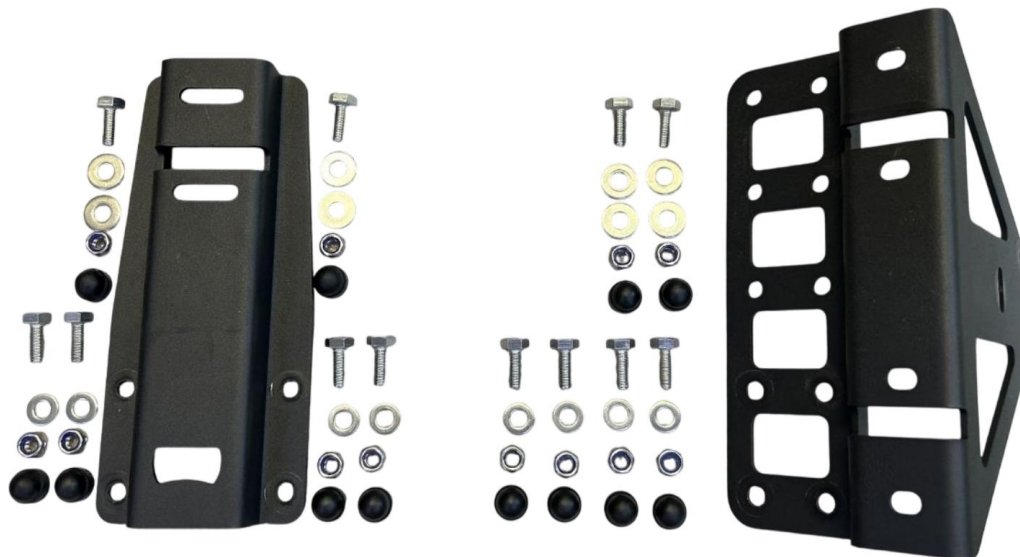

Instructions d'installation

ÉTAPE


1

Placez le store sur une surface de travail permettant l'ouverture partielle de la toile. Il est recommandé de le placer à l'envers, de sorte que la toile s'écarte des points de fixation à l'intérieur du boîtier.

Ouvrez le sac de rangement du store et ouvrez partiellement les bras du store pour accéder aux points de fixation du boîtier.

Repérez le 7ème trou de fixation à partir de l'avant, car il sera utilisé pour les supports de l'auvent Silenus.

Continuez à percer la toile par l'arrière avec un foret de 8 mm, afin de permettre aux boulons de fixation de traverser le sac en toile.

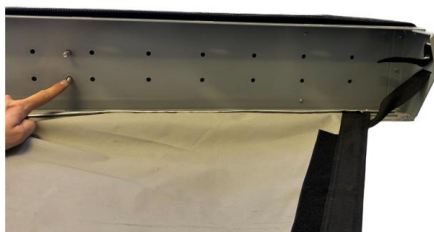


Instructions d'installation

ÉTAPE
2

Installez 2 rondelles surdimensionnées M8 et 2 boulons hexagonaux M8x20 dans les trous identifiés et alésés dans le boîtier de l'auvent.

Positionnez le support avant derrière le boîtier et le couvercle de l'auvent, en alignant les 2 boulons hexagonaux M8 avec les trous oblongs du support.

Installez 2 rondelles surdimensionnées de 8 pouces, 2 écrous Nylock M8 et 2 capuchons d'écrou M8 à l'intérieur du support pour le fixer à l'auvent.

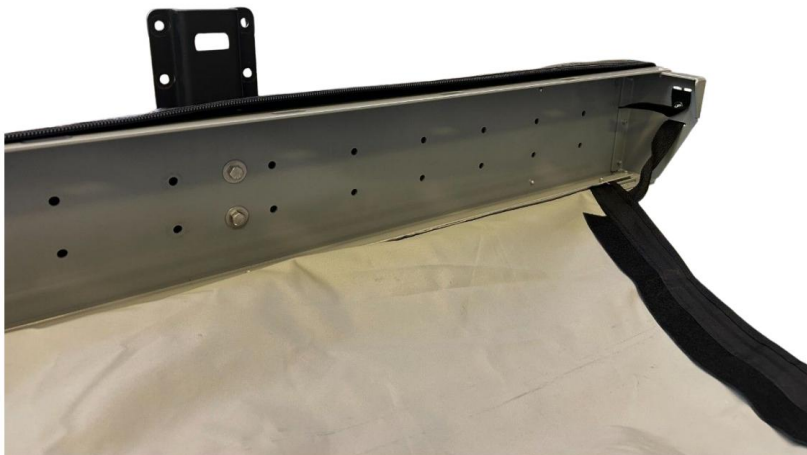

Instructions d'installation

ÉTAPE
3

Installez 4 boulons hexagonaux M8, 4 rondelles M8x20 et 4 écrous Nylock M8 dans le support avant de l'auvent comme indiqué ci-dessous :

* Notez que les boulons ci-dessous peuvent également être pré-installés dans la fente à double écrou avant du Silenus.



Instructions d'installation

ÉTAPE

4

Repérez le support de pivot arrière du store. Les deux trous de fixation les plus intérieurs sont utilisés pour le support du store Silenus.

Comme à l'étape 1, repérez les trous à l'arrière du sac de l'auvent et alésez-les avec un foret de 8 mm pour permettre l'accès aux boulons.

Installez 2 boulons hexagonaux M8 et 2 rondelles surdimensionnées M8x20 dans le support de pivot arrière de l'auvent.

Positionnez le support arrière derrière le support d'auvent et le sac, en alignant les 2 boulons hexagonaux M8 avec les trous du support.



Instructions d'installation

ÉTAPE
5

Installez 2 rondelles surdimensionnées M8 et 2 boulons hexagonaux M8x20 dans les trous identifiés et alésés du support de pivot de l'auvent.

Positionnez le support arrière derrière le support et le couvercle du pivot de l'auvent, en alignant les 2 boulons hexagonaux M8 avec les trous oblongs du support.

Installez 2 rondelles surdimensionnées de 8 pouces, 2 écrous Nylock M8 et 2 capuchons d'écrou M8 à l'intérieur du support pour le fixer à l'auvent.



Instructions d'installation

ÉTAPE
6

Installez 4 boulons hexagonaux M8, 4 rondelles M8x20 et 4 écrous Nylock M8 dans le support d'auvent arrière comme indiqué ci-dessous :

* Notez que les boulons ci-dessous peuvent également être pré-installés dans la fente à double écrou arrière du Silenus.

OPTION DE MONTAGE ALTERNATIVE



Instructions d'installation

ÉTAPE

7

Retirez les 2 boulons à tête bombée M8x20 et les 2 rondelles élastiques M8 qui se trouvent à l'arrière de la base Silenus.

Laissez la rondelle de joint M8 en place, car elle sera réutilisée pour sceller les trous de montage à l'intérieur de la base Silenus.

*Pour un store latéral gauche, retirez les boulons du côté gauche, de même pour un store latéral droit, retirez les boulons du côté droit.



Instructions d'installation

ÉTAPE
8

Repliez les bras du store dans leur logement et fermez le sac du store avant de l'installer sur le Silenus. Retournez le store.

En travaillant par deux, soulevez chaque extrémité du store et, selon l'emplacement des boulons à double fente, glissez les supports en place avec les boulons installés, ou placez les supports sur les boulons dans la fente à double écrou.

***Assurez-vous que la rondelle de joint M8 reste en place, comme elle a été exposée à l'étape 7.**

Ci-dessous figure l'installation d'un auvent LHS.



Instructions d'installation

ÉTAPE

9

Installez les écrous Nylstop M8 qui fixent les supports avant et arrière aux fentes à double écrou respectives, sans les serrer. Assurez-vous que le store puisse toujours coulisser librement et que le jeu des supports soit minimal.

Installez les boulons à tête bouton M8 qui fixent le support arrière de l'auvent à l'arrière de la base Silenus.

***Une fois les boulons à tête bouton M8 arrière serrés au couple, procédez au serrage des écrous Nylock M8 qui se fixent à la fente à double écrou.**

Consultez les [instructions de montage de la sangle d'auvent](#) pour plus d'informations sur le montage du composant.



Instructions d'installation

ÉTAPE
10

Installez des cache-écrous M8 sur tous les boulons ou écrous M8 apparents. Ouvrez le store pour vérifier l'absence d'interférences internes ou externes.

Serrer tous les boulons au couple spécifié - ne pas dépasser 16 Nm pour les boulons et écrous M8.

Une fois l'installation validée, le store peut être replié et le sac fermé pour terminer l'installation.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Tous droits réservés. Aucune partie de ce site web ne peut être reproduite, traduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation.

Tout dommage, direct ou indirect, causé à l'installateur et/ou aux biens suite à une installation incorrecte des pièces est à la charge de l'installateur. Compte tenu de la diversité des applications et des options de montage disponibles, il incombe à l'utilisateur de s'assurer que tous les points de fixation sont bien serrés et sécurisés avant chaque utilisation.

En cas de doute, consultez votre distributeur concernant le fonctionnement de nos produits.

Il est conseillé aux utilisateurs de faire attention à la charge qu'ils transportent et de conduire en fonction des conditions routières.

AVERTISSEMENT

Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) adapté lors de l'installation de nos produits. Bien que le kit de montage soit conçu pour une installation facile, en cas de doute ou de problème, contactez un centre d'installation agréé. Alu-Cab décline toute responsabilité en cas de blessure corporelle et/ou de dommages causés aux produits et/ou aux véhicules.

Bien qu'Alu-Cab Holdings prenne des mesures raisonnables pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de ce site Web, Alu-Cab Holdings ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité, l'actualité, le fonctionnement, l'intégrité, la disponibilité ou la fonctionnalité de ce site Web ou quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations qui y figurent.

Alu-Cab Holdings se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications, des corrections et/ou des améliorations aux informations, produits et programmes qui y sont décrits.

Alu-Cab Holdings mettra tout en œuvre pour assurer la disponibilité du Site Web, sauf pendant les périodes de maintenance programmées, et se réserve le droit d'interrompre la fourniture du Site Web ou du service, ou de toute partie de ceux-ci, avec ou sans préavis. Toute personne accédant à ce Site Web ou se fiant à ce Site Web ou aux informations qu'il contient le fait à ses propres risques.

Il peut arriver que nous proposons, à notre discrétion, des produits ou services de tiers sur notre site web. Ces sites tiers ont leurs propres politiques de confidentialité. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité quant au contenu et aux activités de ces sites. Néanmoins, nous veillons à l'intégrité de notre site et apprécions tout commentaire à leur sujet.