

**Anbauanleitung:** Scheinwerferhalterset Ford Ranger Raptor ab2019

**AL:** 2236-00


**Best.Nr.:** 35-T7400160

**Montagezeit:** ca. 180 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.*



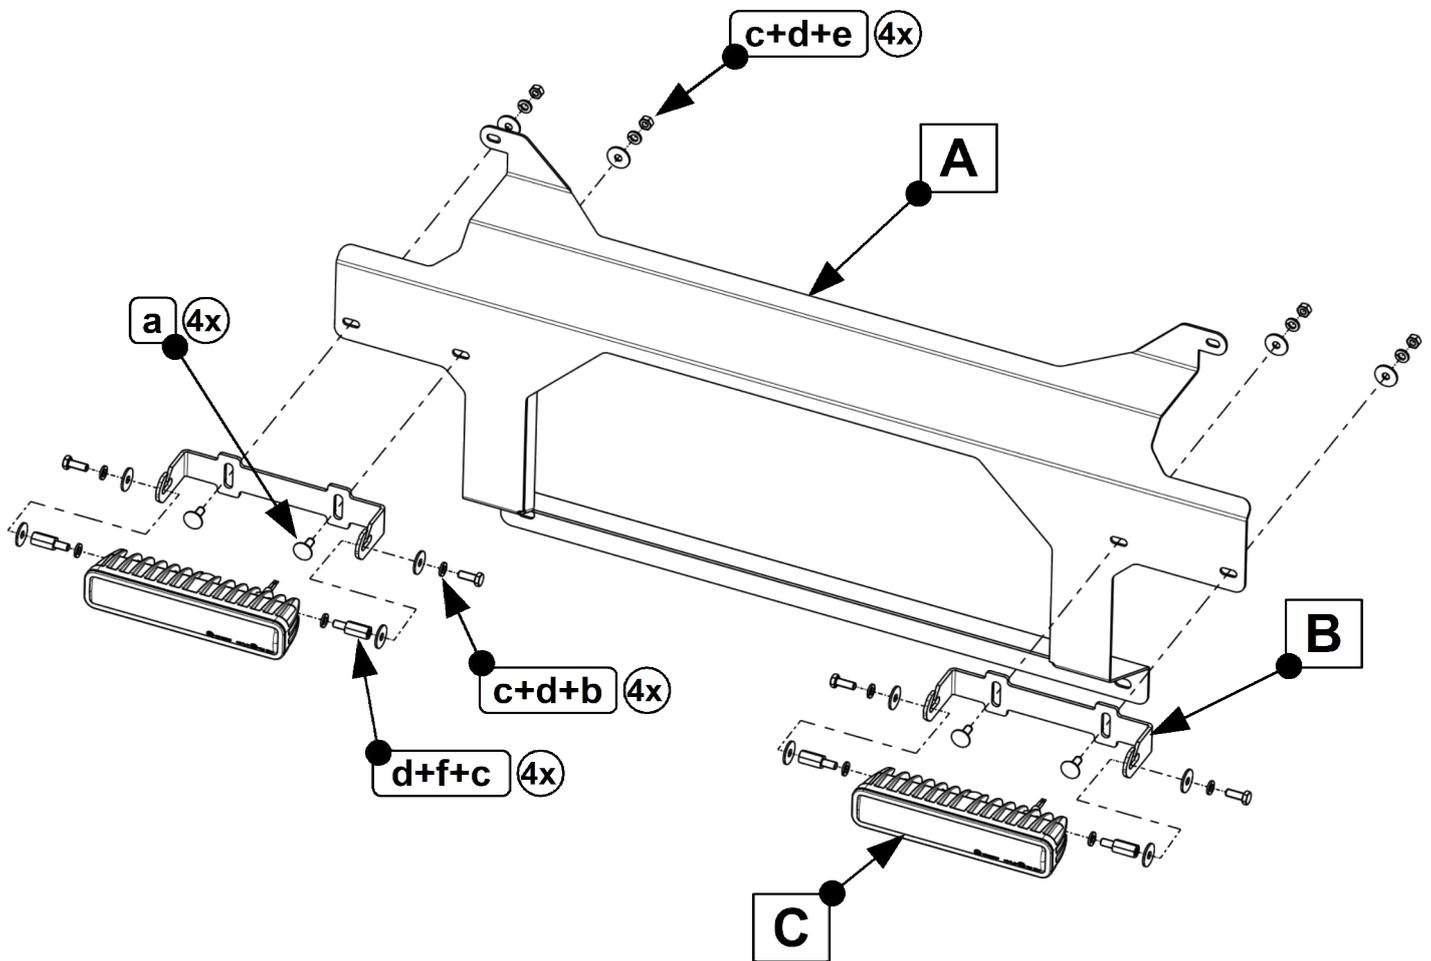

## Stückliste

\*\*\*35-T740016\*\*\*

## Schraubensatz

1x Grundträger (A)

2x Bügel (B)

2x 36-3LEDDL105-SP,  
Osram LED Scheinwerfer SX180-SP (C)

1x Anbauanleitung AL2236

4x Flachrundschraube mit Vkt. M6x16 (a)

4x Schraube M6 x 16 (b)

12x Scheibe 6,4x15x1,5 (c)

12x Federring M6 (d)


4x Mutter M6 (e)

4x Abstandbolzen M6 x 20 (f)

(Würth Art.-Nr. 44985620)

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

2x

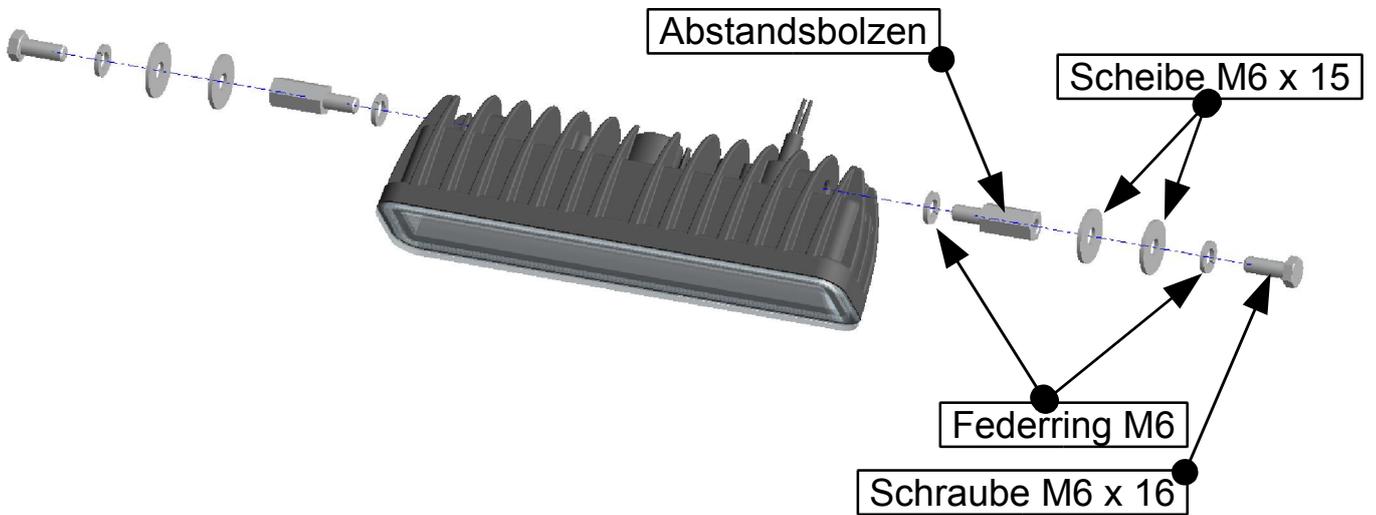

1

**Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!**  
*Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!*




1

**Blenden entfernen! / Remove covers!**




**2**

**Kühlergrill ausbauen! / Remove radiator grille!**

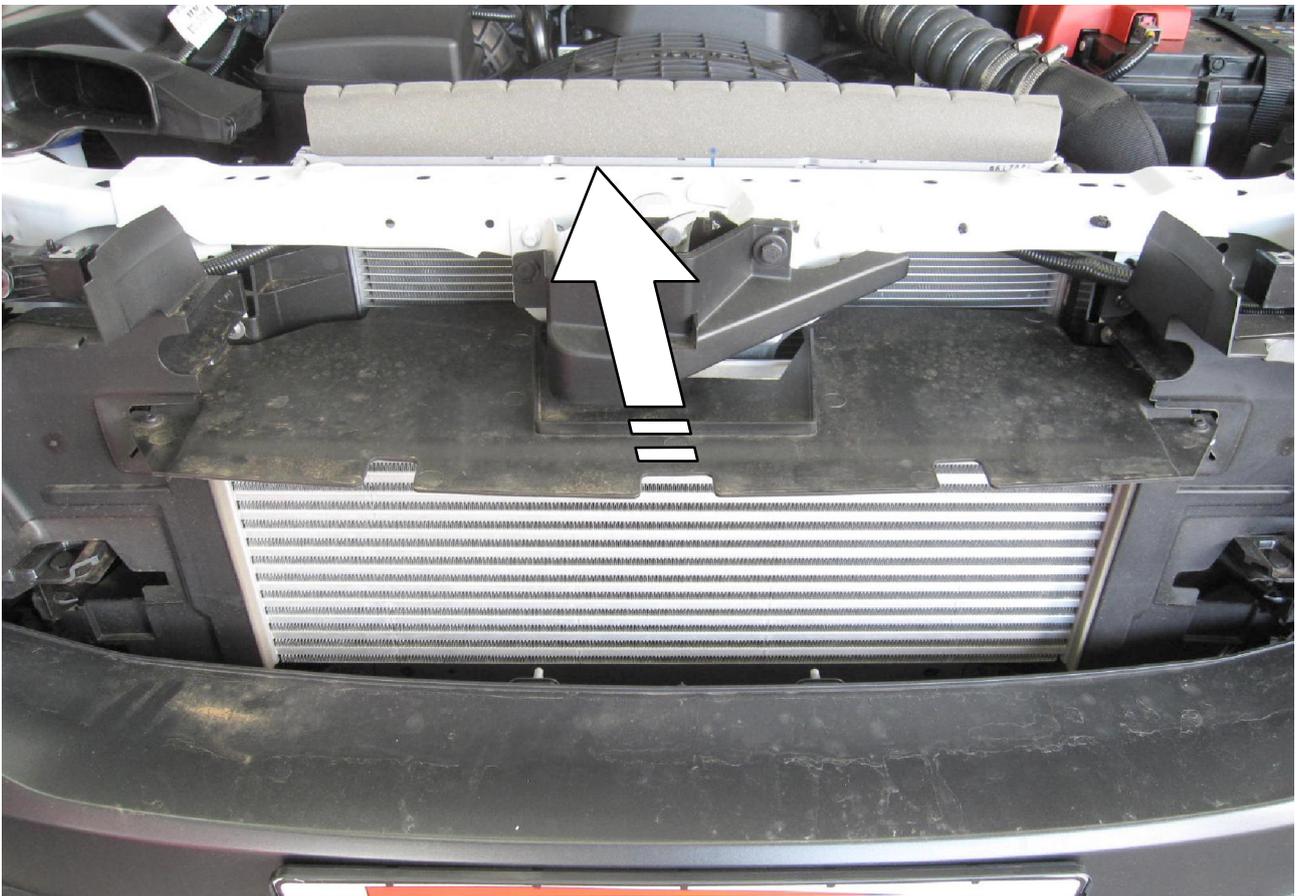


**3**

**Kühlerabdeckung entfernen! / Remove cooler cover!**

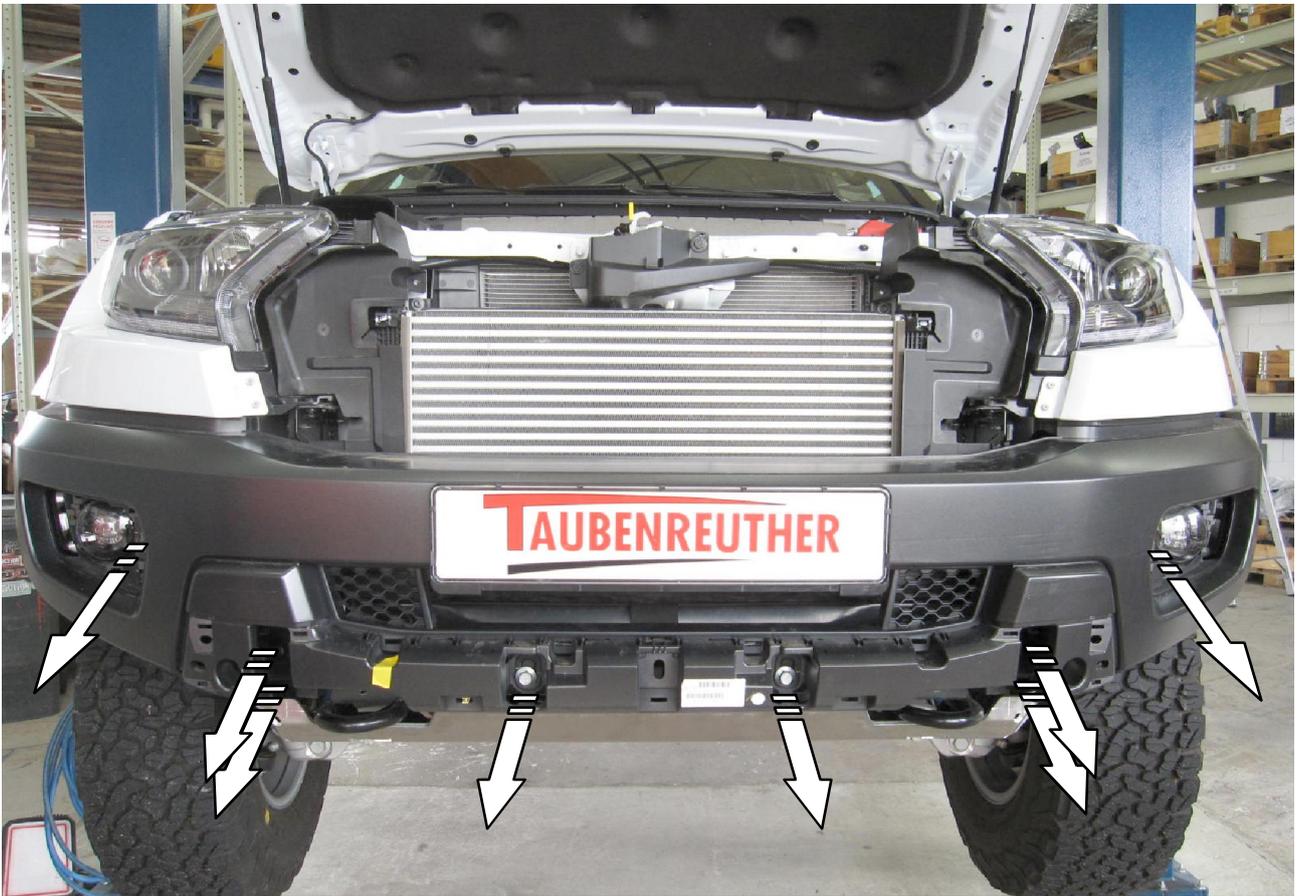


**4**

**Stoßfänger abmontieren! / Dismount the bumper!**

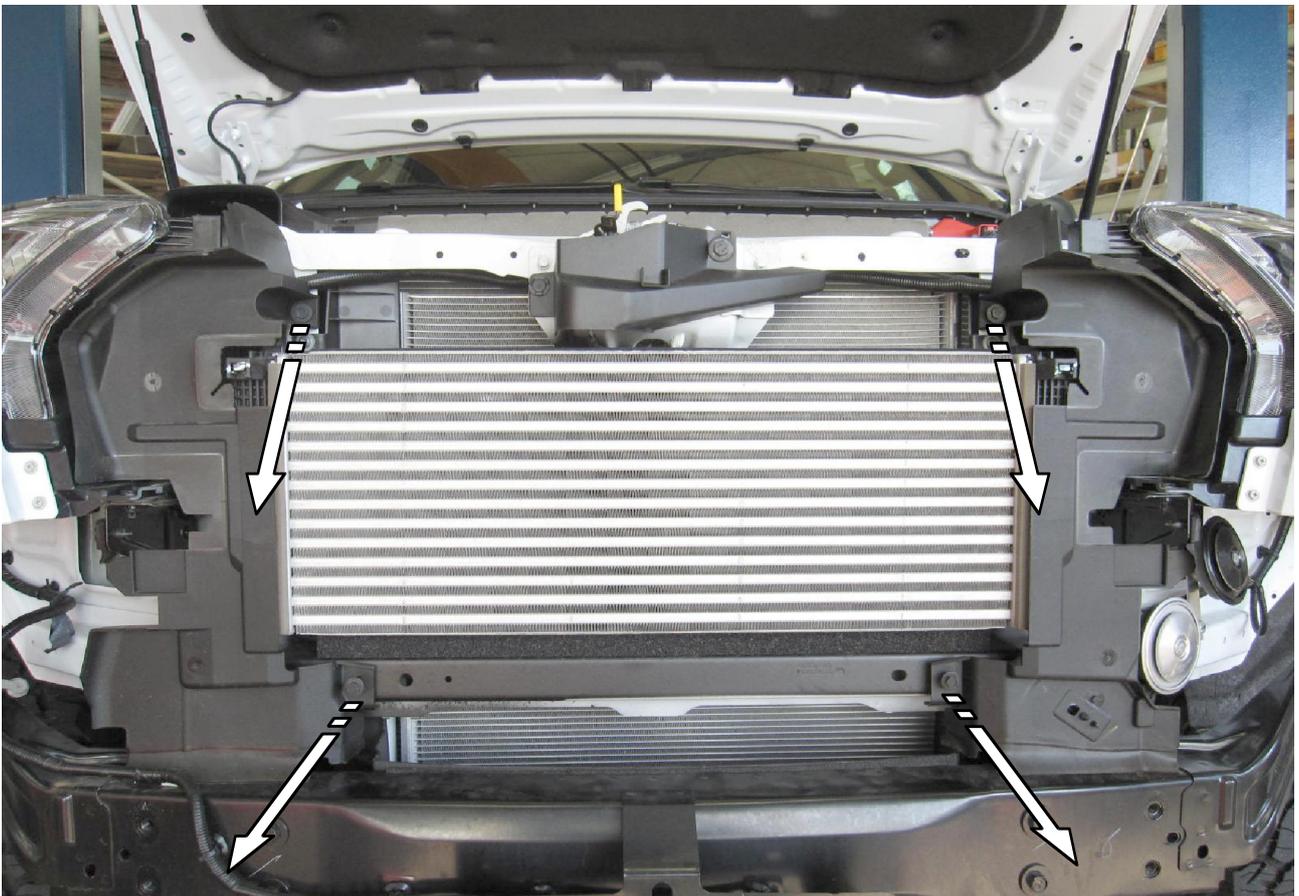


**5**


**Schrauben entfernen! / Remove the screws!**

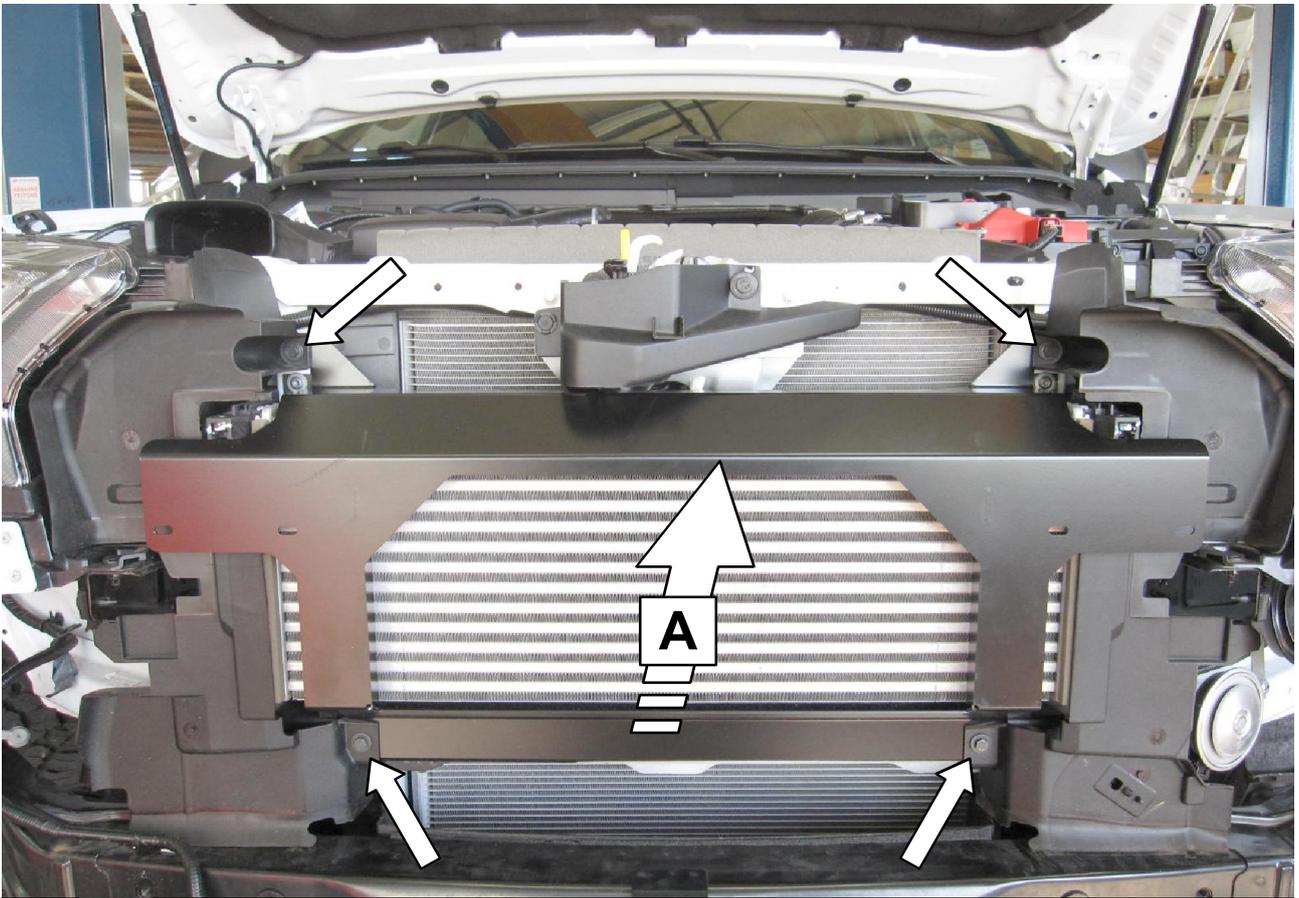

**6** Original Schrauben verwenden! / Use the original screws!

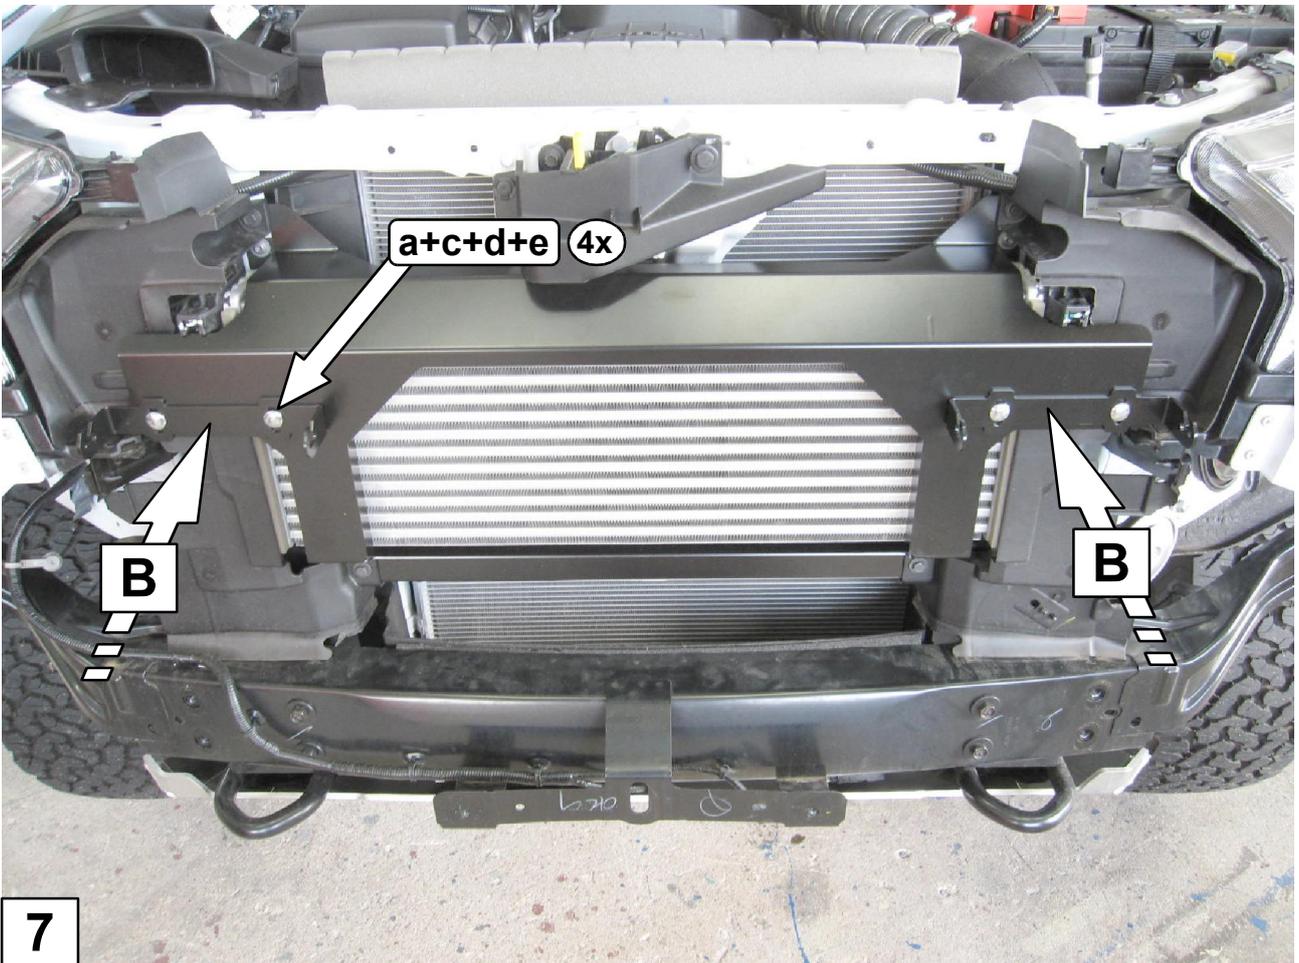

**7**

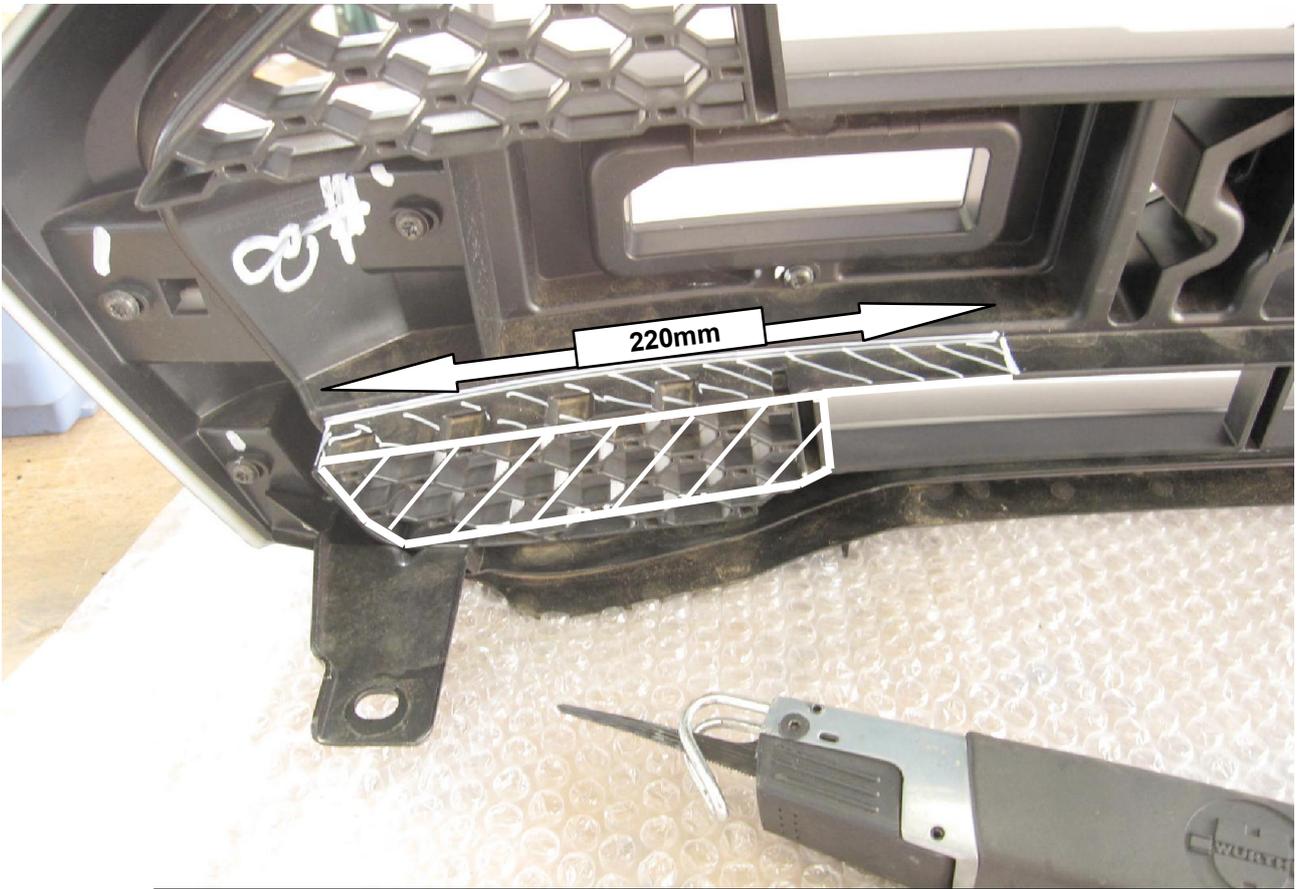


8

**Ausschneiden / Cut out!**  
**Das Gleiche an der rechten Seite / The same at the right!**



9

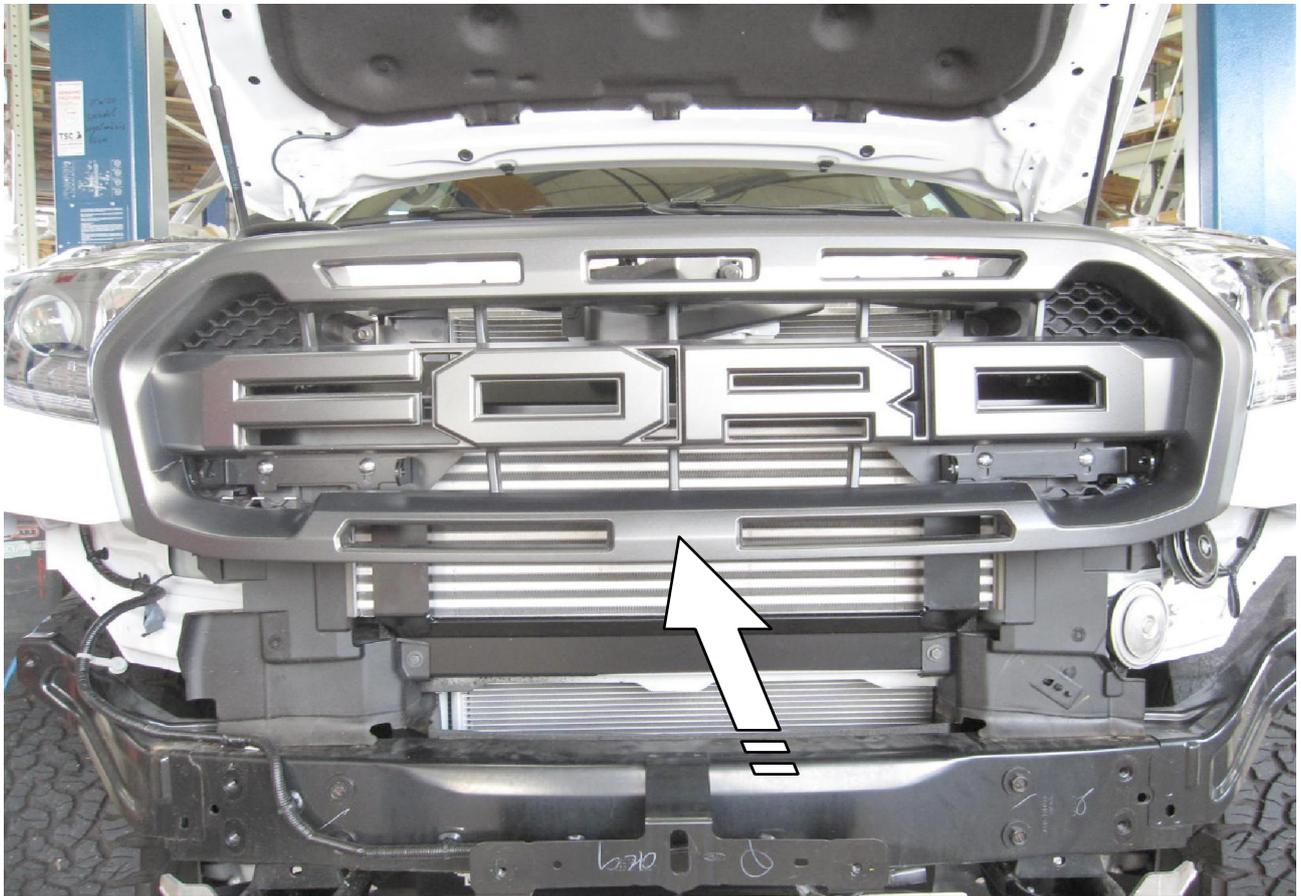

**10** **Kühlergrill wieder montieren! / Mount the grille again!**



**11** **Scheinwerfer einbauen, nach Anleitung anschließen, ausrichten und festziehen!**  
*Install and connect the light bars according to instructions, adjust and tighten them!*



**12**

**Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!**

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm