



# OLD MAN EMU

## FITTING INSTRUCTIONS

### FK99 EXTENSION DE CONDUITE DE FREIN ET KIT DE MONTAGE D'AMORTISSEUR COMBINAISONS SUZUKI JIMNY JK64/74 2019 ON

#### OUTILS NÉCESSAIRES

- Jeu de clés à œil/à fourche (métrique)
- Scie alternative/scie à métaux pneumatique
- Peinture de retouche

#### CONTENU DU KIT


N° DE PIÈCE	QTÉ	Description	Image
3752654	1	EXTENSION DE FREIN DE SUPPORT JIMNY ARRIÈRE	
3193881	1	PLAQUE LOCALISE JIMNY	
6151180	3	BOULON HXHD M6X1.0X20	
6151162	3	ECROU HEXAGONAL NYLOC M6X1.0	
4584369	6	RONDELLE PLATE M6X16X1.2	
6151818	2	BOULON HXHD FL M12X1.25X150	
4584363	4	RONDELLE PLATE M12X26X4	

## Procédure de montage

## ESPACEMENT INFÉRIEUR DES SUPPORTS AMORTISSEURS

1. Remplacez le boulon d'amortisseur inférieur d'origine par le 6151818 fourni. Utilisez 4584363 entre le support d'essieu et la bague inférieure pour espacer le corps de l'amortisseur loin de l'essieu. Utilisez des entretoises au besoin.

2. Réutilisez l'écrou et le couple d'origine conformément aux spécifications du fabricant.

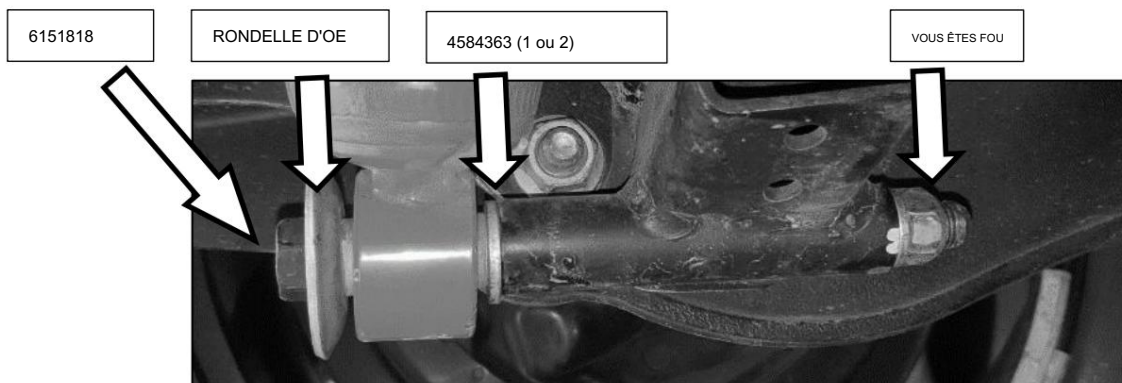

## SUPPORT D'EXTENSION DE CONDUITE DE FREIN

## Emplacement du support



Figure 1

1. Retirez le clip de retenue du flexible de frein d'origine (clip en U) et le support rigide. Conduite de frein sécurisée.

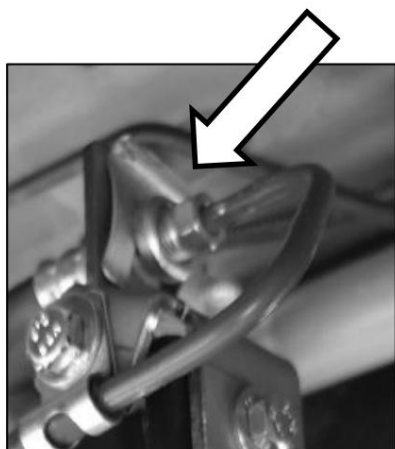


Figure 2

2. À l'aide d'une scie alternative ou d'une scie à métaux, coupez le coin supérieur du support de frein d'origine. Pliez et retirez la conduite de frein.



figure 3

Appliquez de la peinture pour éviter la rouille et repliez en position OE.

3. Montez le nouveau support d'extension de frein fourni à l'aide des fixations M6 fournies en vous assurant que la plaque de positionnement est capturée à l'arrière par des languettes OE, comme illustré à la figure 5.

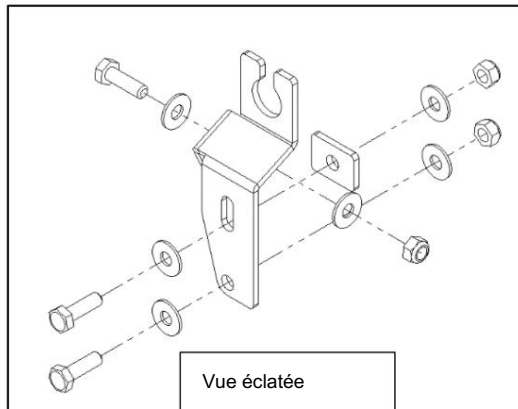


Figure 4

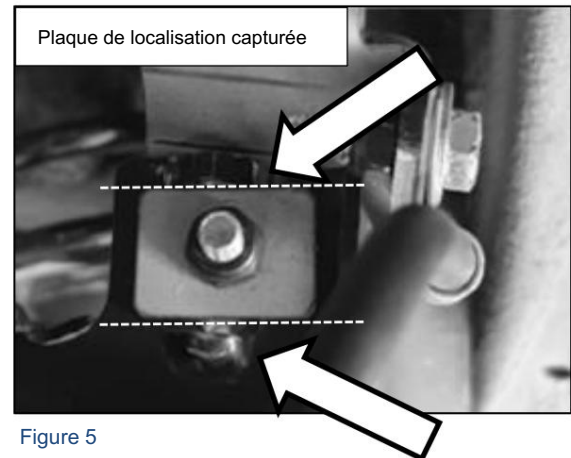


Figure 5

4. Fixez le support de ligne rigide OE au support (figure 6). Rattachez le clip en U du tuyau de frein (figure 7). Manipuler le frein ligne dure en appuyant légèrement vers/contre l'axe à la main (figure 1)

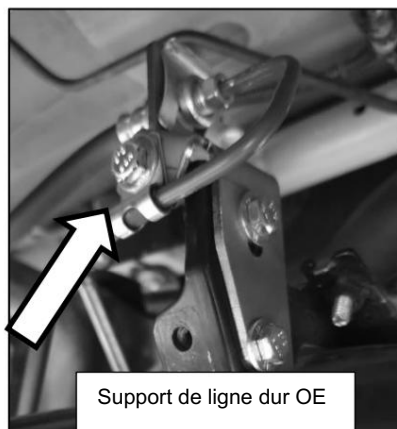


Figure 6

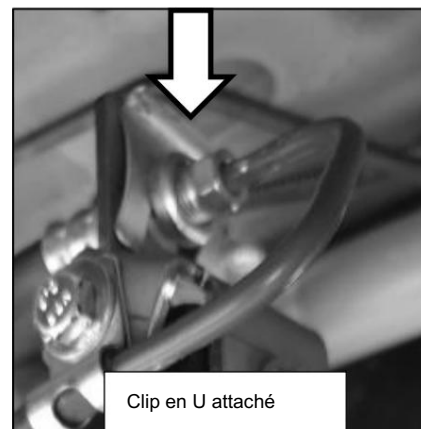


Figure 7